

CITIZEN®

手表说明书

商品型号：JZ1***

机芯型号：U20*

CTZ-CC8127-2

多谢您惠购西铁城手表。

在使用手表之前，请详读本说明书，以确保正确使用。
阅读后请妥善保管，以便将来查询。

特长



指针和数字显示的多功能手表

Eco-Drive



光动能—无需定期更换电池
（→第 14 页）



世界时间闹钟—当所选城市时间到达时响起
（→第 35 页）



计时器功能—可以显示分段时间
（→第 41 页）



世界时间—便于查看全世界 30 座城市的时间和日历
（→第 20 页）

定时器功能—可以设定长达 99 分钟的时间
（→第 43 页）

目录


| | |
|-------------------|----|
| 使用之前 | 6 |
| 部件名称 | 6 |
| 查看电池 | 7 |
| 为电池充电 | 8 |
| 为电池充电 | 8 |
| 当电池电量不足时—电量不足警报功能 | 10 |
| 充电时间 | 12 |
| Eco-Drive (光动能) | 14 |
| 节电功能 | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| 切换模式 | 17 |
| 世界时间功能 | 20 |
| 选择城市 | 20 |
| 城市名称表 | 24 |
| 校时 | 26 |
| 设定数字部分的时间 [TME] | 26 |
| 设定指针部分的时间 | 30 |
| 设定日历 [CAL] | 32 |
| 万年历 | 33 |
| 使用闹钟 [AL1]/[AL2] | 35 |
| 设定闹钟 | 35 |
| 启动／关闭闹钟 | 39 |

| | |
|-------------------|----|
| 使用计时器 [CHR] | 41 |
| 调整定时器 [TMR] | 43 |
| 故障排除 | 46 |
| • 指针无法正常工作 | |
| • 数字部分异常 | |
| • 其它 | |
| 重设手表 | 48 |
| 初始设定 | 50 |
| 注意事项 | 51 |
| 保养 | 61 |
| 规格 | 63 |

使用之前

部件名称

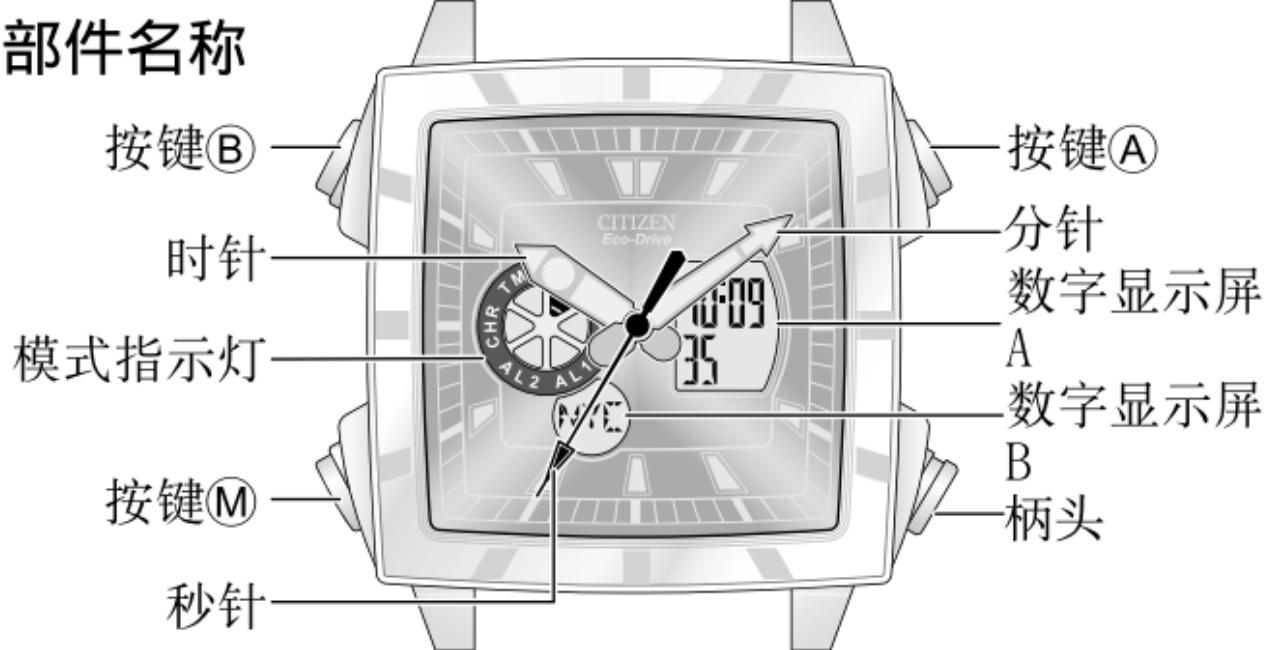

本说明书中的插图可能与手表的实际外观有所差异。

查看电池

确认秒针的转动以查看电池。

秒针以 1 秒间隔转动。

秒针以 2 秒间隔转动或
停止转动。

为电池充电。(\rightarrow 第 8 页)

设定时间和日历。

- 设定时间 (\rightarrow 第 26 页)
- 设定日历 (\rightarrow 第 32 页)

开始使用本表!

为电池充电

为电池充电

此款手表配备了充电式电池，将表盘放置于明亮的光线处，如直射的阳光或荧光灯处可为电池充电。

为了获得最佳性能


- 每个月至少使表盘接受阳光直射几个小时。
- 每次取下手表时，将其放置于光亮处，如窗边。
- 将手表放置于黑暗处一段时间之前，将手表电量充满。

当手表被衣服的长袖遮盖时，电池可能无法充分充电。
佩戴手表时经常将表盘接受光照。

切勿在高温下（大约 50 °C 或更高）为电池充电。

当电池电量不足时—电量不足警报功能

当电池电量不足时，秒针每两秒钟转动一次—电量不足警报功能。将表盘放置于光亮处为电池充电。

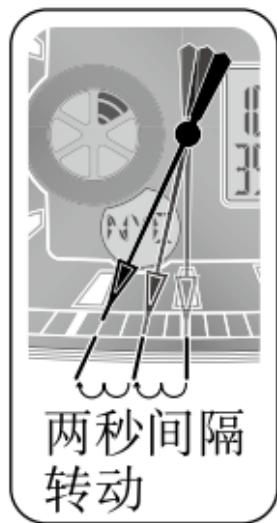

- 当给手表电池充分充电后，秒针将正常转动。
- 电量不足警告功能开始运行后，您四天或更久没有为电池充电，电池电量会用尽且手表会停止运行。

当功能启动时 ...

您仅能使用模式 [TME]。 (→第 18 页)

其它模式的设定初始化。 (→第 50 页)

当功能启动时，模式自动切换至 [TME]。

充电时间

下列为持续光照时充电时间的大约近似值。下表仅作参

| 照度 (Lx) | 环境 | 工作一天所需要的时间(大约) |
|---------|--------------------|----------------|
| 500 | 室内光照 | 4 小时 |
| 1,000 | 荧光灯下 (30W) 60-70cm | 2 小时 |
| 3,000 | 荧光灯下 (30W) 20cm | 45 分钟 |
| 10,000 | 阴天 | 12 分钟 |
| 100,000 | 夏季阳光直射下 | 3 分钟 |

完全充电后 (不再进行充电) 的电池使用时间

考使用。

| 当电量耗尽时开始正常工作 所需要的充电时间（大约） | 当电量耗尽时完全充电所 需要的时间（大约） |
|------------------------------|--------------------------|
| — | — |
| — | — |
| 7.5 小时 | — |
| 2.5 小时 | 80 小时 |
| 50 分钟 | 16 小时 |

大约 8 个月

电池充满后—防止过度充电功能

电池充满后，充电自动停止以防止过度充电，过度充电可能导致电池损坏，或影响手表的准确度，功能和性能。

Eco-Drive (光动能)


本表配备了“Eco-Drive”（光动能）系统，可以将光能转化为电能，并储存在充电电池中。此充电电池无需定期更换，不含汞及其它有害物质，是一个清洁环保的能源电池。

节电功能

将手表放置于暗处超过 30 分钟时，所有数字显示屏关闭以节省电池电量。 (节电功能)

当功能启动时 ...

- 所有数字显示屏关闭。 按键⑧
- 所有指针继续转动。

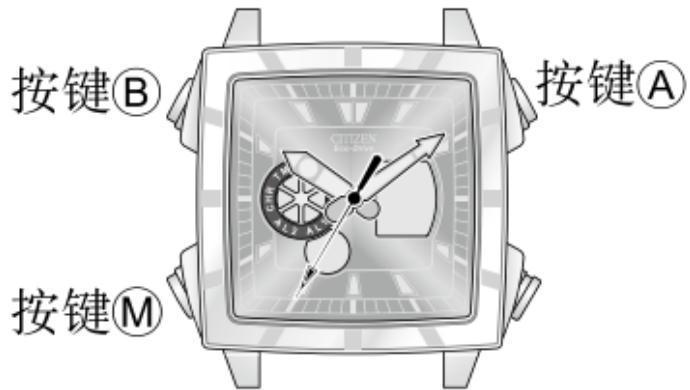

如何取消功能

将表盘放置于光亮处或按任意按键。

当一段时间不使用手表时

将柄头拉出到位置①。所有指针停止转动，更节省电池电量。





切换模式

本表的数字部分有 6 种模式。

想要切换模式，反复按下按键⑩。

按键⑩

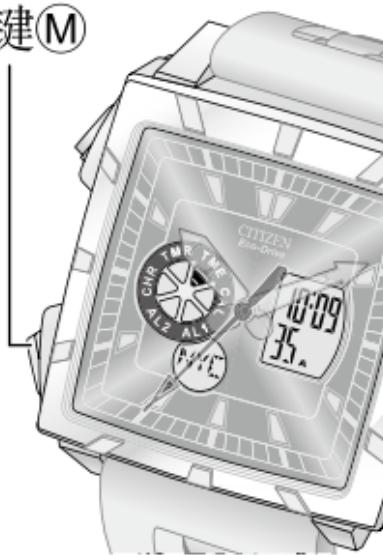

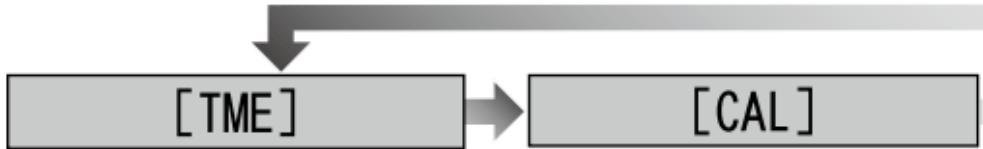

- 显示时间。
- 设定时间。
(→ 第26页)
- 显示日历。
- 设定日历。
(→ 第32页)

夏令时时间指示灯



城市名称 AM/PM 指示灯



星期

[AL1]/[AL2]

[CHR]

[TMR]

设定闹钟。
(→ 第35页)

使用计时器。
(→ 第41页)

调整定时器。
(→ 第43页)


测量指示灯



闹钟指示灯



分段时间指示灯



定时器指示灯


世界时间功能

您可以选择全世界 30 座城市中的一座城市 +UTC（协调世界时间）* 并显示其时间／日历。

选择城市

按键(B)

按键(A)

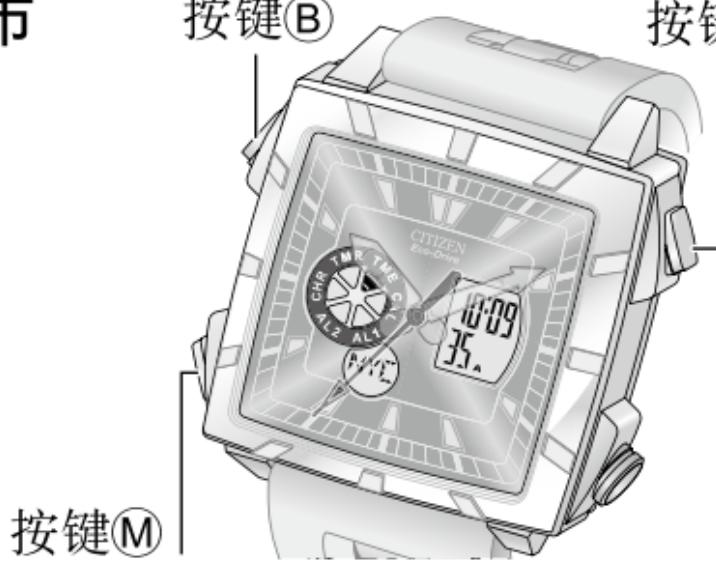

根据需要选择所需城市 ...


- 设定时间／日历
- 查看时间／日历
- 设定闹钟

当世界时间功能启动时

- 在为一座城市设定时间／日历后，其它城市的时间／日历也自动设定。
- 世界时间功能不影响本表的指针部分。

1. 反复按下按键[M]切换模式至[TME]或[CAL]。
2. 反复按下按键[A]或按键[B]在数字显示屏B上选择一个城市名称。
 - 关于可选城市，参阅“城市名称表”（→第24页）。所选城市的时间或日历在数字显示屏A上显示。

模式指示灯

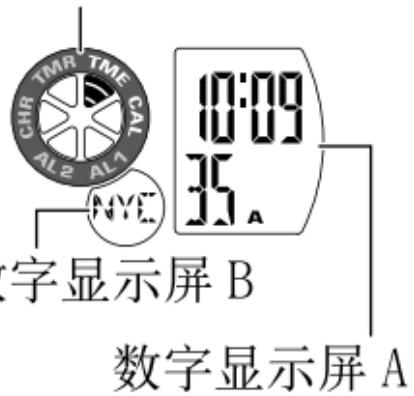

设定闹钟 ([AL1]/[AL2]) 时选择城市的方法与上述不同。 (→ 第 35 页)

* UTC (协调世界时间)

这是获国际认可的世界标准时间。

城市名称表

| 城市代码 | 城市名称 | 时差 | 城市代码 | 城市名称 | 时差 |
|------|--------|------|------|------|------|
| UTC | 协调世界时间 | ±0 | KHI | 卡拉奇 | +5 |
| LON | 伦敦 | | DEL | 德里 | +5.5 |
| PAR | 巴黎 | +1 | DAC | 达卡 | +6 |
| ROM | 罗马 | | BKK | 曼谷 | +7 |
| CAI | 开罗 | +2 | SIN | 新加坡 | +8 |
| MOW | 莫斯科 | +3 | HKG | 香港 | |
| THR | 德黑兰 | +3.5 | BJS | 北京 | |
| DXB | 迪拜 | +4 | TYO | 东京 | +9 |


根据每座城市的状况，夏令时时间段，时差和城市名称

| 城市代码 | 城市名称 | 时差 | 城市代码 | 城市名称 | 时差 |
|------|------|------|------|-------------|----|
| ADL | 阿德来德 | +9.5 | MEX | 墨西哥城 | -6 |
| SYD | 悉尼 | +10 | CHI | 芝加哥 | |
| NOU | 努美阿 | +11 | NYC | 纽约 | -5 |
| AKL | 奥克兰 | +12 | YMQ | 蒙特利尔 | |
| HNL | 火奴鲁鲁 | -10 | SCL | 圣地亚哥 | -4 |
| ANC | 安克雷奇 | -9 | BUE | 布宜诺斯 艾利斯 | -3 |
| LAX | 洛杉矶 | -8 | RIO | 里约热内卢 | |
| DEN | 丹佛 | -7 | | | |

可能有所变化。

校时

设定数字部分的时间 [TME]

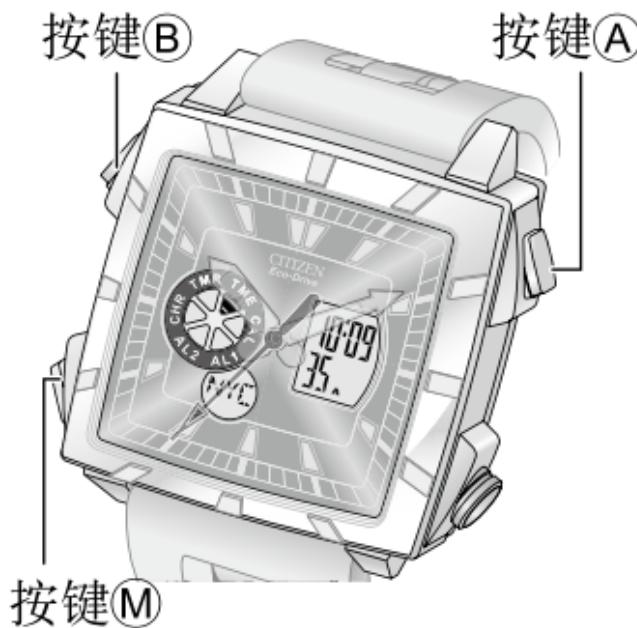

想要设定本表指针部分的时间，参阅第 30 页。

1. 反复按下按键**M**切换模式至 [TME]。
2. 反复按下按键**A**或**B**选择一座城市。
 - 选择您当前所在或最近的城市。



3. 按住按键⑧直到夏令时时间指示灯（SMT）开始闪烁。

您现在可以设定时间。



4. 设定夏令时时间

(1) 按下按键⑨选择 ON 或 OFF (OF)。

(2) 按下按键⑧确认选择并进入下一步。

- 夏令时时间指示灯（SMT）出现，如果您选择 ON，时间调前 1 个小时。



夏令时时间是在夏季的某段时间将时间调前 1 个小时的惯例。

- 此设定对应每座城市，不影响其它城市的时间。
- 当在步骤 2 中选择 UTC 时，您不能设定夏令时时间。

5. 设定秒钟／分钟／小时


(1) 反复按下按键

① 设定闪烁的
数字。



- 当报时音在 0 秒响起时按住按键①。
- 设定分钟／小时，
如果您按下按键①，
数字连续切换。

(2) 按下按键②确认选择
并设定下一个数字。

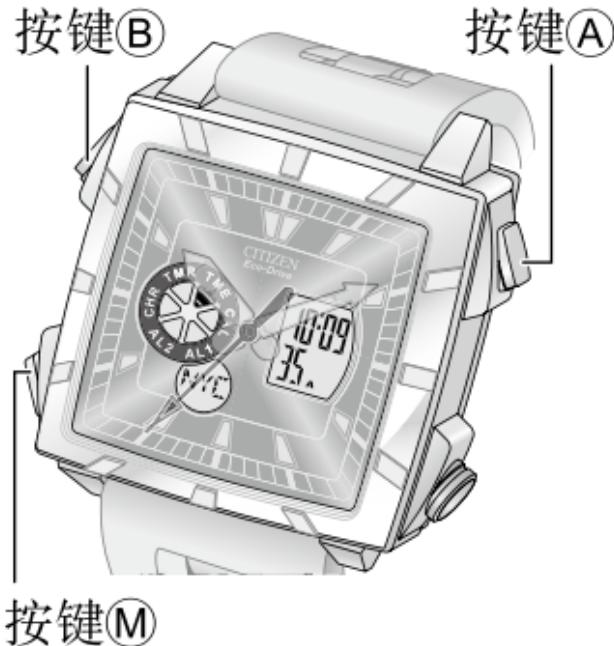

设定小时数后您可以进入步骤 6。

6.选择 12 小时时钟或 24 小时时钟

- (1) 按下按键Ⓐ选择 12 小时时钟 (12H) 或 24 小时时钟 (24H) 。

- 如果您选择 12H，早晨则 AM 指示灯 (Ⓐ) 出现，下午则 PM 指示灯 (Ⓑ) 出现。



- (2) 按下按键Ⓑ确认选择。

时间设定完成，时间显示。




中断时间设定

按下按键Ⓜ。

- 约 2 分钟内不作任何操作，时间设定也会中断。即使您中断设定，按下按键Ⓜ前的设定仍有效。

设定指针部分的时间

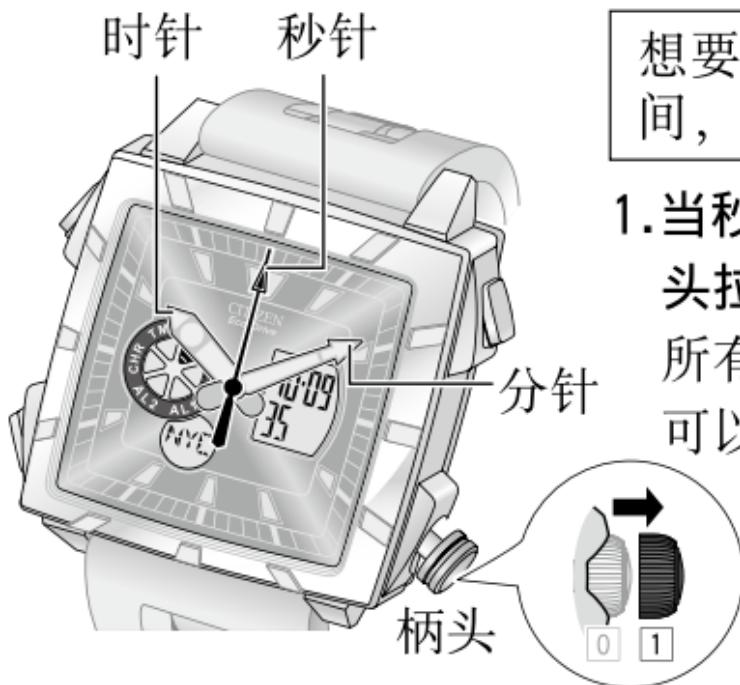

想要设定本表数字部分的时间，参阅第 26 页。

1.当秒针指向 0 秒位置时将柄头拉出到位置①。

所有指针停止转动。您现在可以设定指针部分的时间。

2. 将柄头向左或向右旋转设定时间。




3. 根据广播或媒体报时将柄头推回
到位置①。

时间设定完成。所有指针开始转
动。



设定日历[CAL]

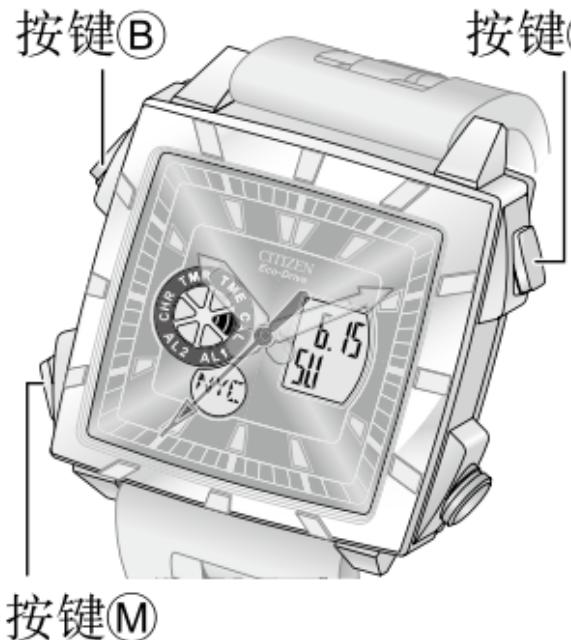

按键(A)

按键(M)

按键(B)

1. 反复按下按键(M)切换模式至[CAL]。
2. 反复按下按键(A)或(B)选择一座城市。
 - 选择您当前所在或最近的城市。
3. 按住按键(B)直到月份的数字开始闪烁。您现在可以设定日历。



万年历

日历自动设定到 2099 年 12 月 31 日。所以您不需要每月月末进行设定。

4. 设定月／日／年

- (1) 反复按下按键Ⓐ设定闪烁的数字。
 - 如果您按住按键Ⓐ，数字连续切换。
- (2) 按下按键Ⓑ确认选择并设定下一个项目。
当设定了年，日历设定完成。
 - 星期自动与日历同时显示。



5. 反复按下按键⑩切换模式至[TME]。

中断日历设定

按下按键⑩。

- 约2分钟内不作任何操作，日历设定也会中断。即使您中断设定，按下按键⑩前的设定仍有效。


使用闹钟 [AL1] / [AL2]

设定闹钟的模式通常为 [AL1] 和 [AL2]。

设定闹钟

按键B

按键A

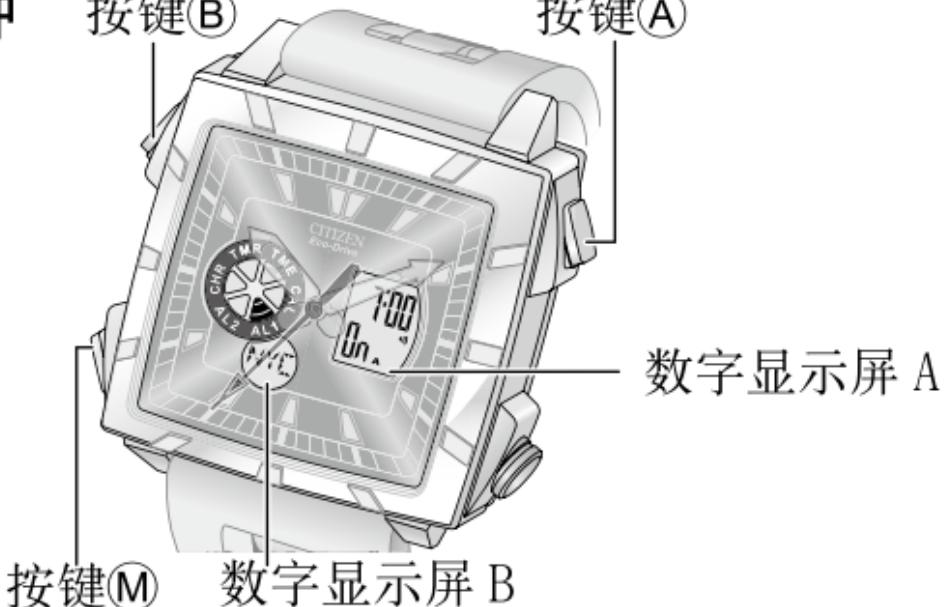

1. 反复按下按键⑩切换模式至 [AL1] 或 [AL2]。



或



当前闹钟设定在数字显示屏 A 和 B 上显示。

2. 按住按键⑧直到城市名称开始闪烁。

您现在可以调整闹钟。闹钟自动切换至 ON。

3. 选择城市

(1) 反复按下按键⑨选择一座城市。

- 如果您按住按键⑨，城市名称连续切换。

(2) 按下按键⑧确认选择并进入下一步。



4. 调整闹钟的时间（小时／分钟）



(1) 反复按下按键Ⓐ设定闪烁的数字。

- 如果您按住按键Ⓐ，数字连续切换。

(2) 按下按键Ⓑ确认选择并设定下一个数字。

当设定了分钟，闹钟设定完成，闹钟指示灯（）出现。

5. 反复按下按键Ⓜ切换模式至[TME]。





中断闹钟设定

按下按键**M**。

- 约 2 分钟内不作任何操作，闹钟设定中断。即使您中断设定，按下按键**M**前的设定仍有效。

当到达闹钟时间时

闹钟声音持续 15 秒钟。

- 想要停止闹钟声音，按下任意按键。

进入这些模式后，约 2 分钟内不作任何操作，[AL1] 和 [AL2] 会自动切换至 [TME]。

启动／关闭闹钟

1. 反复按下按键⑩切换模式至 [AL1] 或 [AL2]。



或



当前闹钟设定在数字显示屏 A 和 B 上显示。

2. 按下按键⑪选择 ON 或 OFF (⑭)。

- 如果您选择 ON，闹钟指示灯 (⑪) 出现。


3. 反复按下按键⑩切换模式至 [TME]。

如何查看闹钟声音

[AL1] 和 [AL2] 的闹钟声音不同。您可以在这些模式中按住按键Ⓐ聆听（查看）闹钟声音。

- 松开按键Ⓐ停止闹钟声音。
- 查看闹钟声音启动／关闭闹钟。

使用计时器 [CHR]

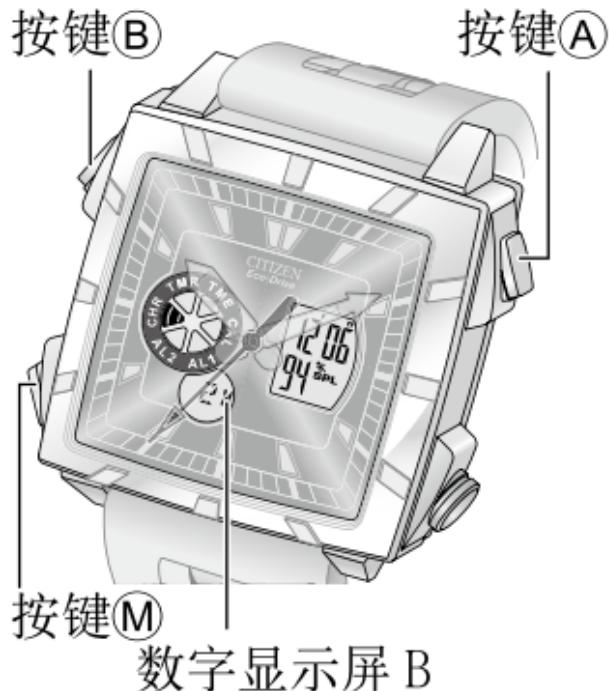

您可以以 1/100 秒为单位测量长达 23 小时 59 分 59 秒 99 的时间。

关于测量

- 当测量时间超过 24 小时 00 分 00 秒 00 时，测量停止，测量时间重设。
- 即使 [CHR] 切换至其它模式，测量仍继续。

1. 反复按下按键⑩切换模式至 [CHR]。



2. 按下按键Ⓐ开始测量。

测量指示灯 (●) 出现。

- 每次您按下按键Ⓐ，测量开始或停止。
- 按下按键Ⓑ显示分段时间 10 秒钟。当分段时间显示时，分段时间指示灯 (SPL) 闪烁。
- 小时数的测量时间在数字显示屏 B 上显示。



3. 按下按键Ⓐ停止测量。

测量指示灯 (●) / 分段时间指示灯 (SPL) 会消失。




4. 按下按键Ⓑ重设测量时间。



5. 反复按下按键⑩切换模式至 [TME]。

调整定时器 [TMR]

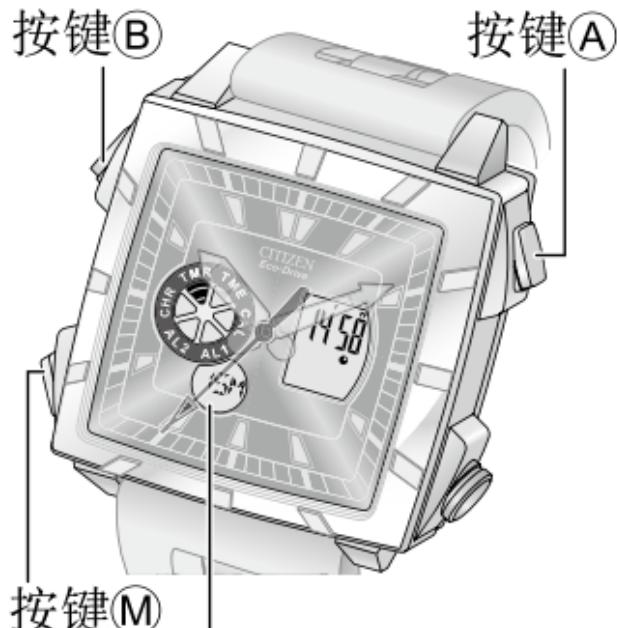

数字显示屏 B

您可以从 1 分钟至 99 分钟以分钟为单位设定倒数定时器。

1. 反复按下按键 M 切换模式至 [TMR]。最新定时器设定开始闪烁，您可以调整定时器。



2. 反复按下按键(B)设定时间。

- 如果您按住按键(B)，数值连续切换。



3. 按下按键(A)开始倒数。

定时器指示灯 (●) 出现。

- 每次您按下按键(A)，倒数开始或停止。
- 想要从设定时间重新开始倒数，当定时器运行时按下按键(B)。
- 想要重设定时器，当定时器停止时按下按键(B)。



4. 按下按键(M)切换模式至 [TME]。



即使 [TMR] 切换至其它模式，定时器仍继续运行。

当超过设定时间时

到时间时声音持续 5 秒钟，定时完成。

定时器指示灯 (●) 消失。

- 想要停止时间已到声音，按下任意按键。


故障排除

如果您的手表出现了问题，查看下表。

| 症状 | 措施 | 页 |
|--------------------------|---------------|----|
| 指针无法正常工作 | | |
| 秒针每2秒转动一次。 | 为电池充电。 | 10 |
| 所有指针停止转动。 | 将柄头推回到位置①。 | 31 |
| 数字部分异常 | | |
| 当您从表壳中取出手表时，显示屏上的所有显示关闭。 | 节电功能启动。取消此功能。 | 15 |
| 测量指示灯 (■) 没有消失。 | 停止定时器测量。 | 41 |

| 症状 | 措施 | 页 |
|--|------------------------------------|----|
| 其它 | | |
| 闹钟无法发出声音。 | 启动闹钟。 | 36 |
| | 确认并调整闹钟设定。 | 35 |
| 运行或指示不正常。 | 重设手表。 | |
| 即使您尝试了“故障排除”中描述的措施，手表仍无法正常工作（第46和47页）。 | 如果手表无法正常工作，联系西铁城服务中心或授权维修站进行检测或维修。 | 48 |
| 即使电池完全充电，手表仍无法正常运行。 （→第12页） | 联系西铁城服务中心或授权维修站进行检测或维修。 | - |

重设手表

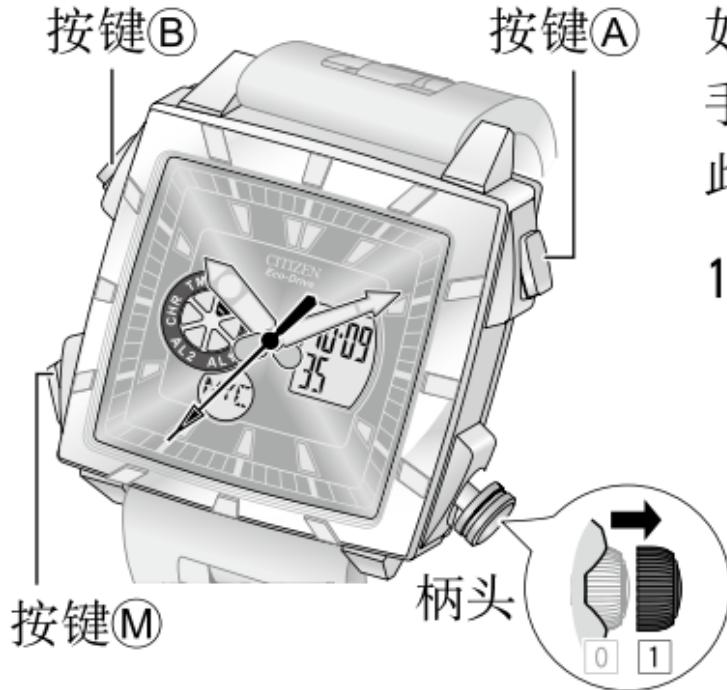

如果受静电或震动影响，
手表可能无法正常工作。
此种情况下，重设手表。

1. 将柄头拉出到位置①。
所有指针停止转动。

2. 同时按下按键Ⓐ，Ⓑ和Ⓜ。

所有数字显示屏显示点亮。

3. 将柄头推回到位置①。

手表重设。确认声音响起，所有数字显示屏显示取消。

- 约 2 分钟内不作任何操作，重设仍有效。

重设后调整时间 (→ 第 26 至 31 页) 和日历 (→ 第 32 页)。

初始设定

| | |
|----------------|--|
| [TME] | AM12 : 00 : 00／夏令时时间：OFF (OF) ／显示方式：12 小时时钟 (12H) ／城市代 码：UTC |
| [CAL] | 2008 年 1 月 1 日／星期二／城市代 码：UTC |
| [AL1] [AL2] | AM12:00／闹钟：OFF (OF) ／城市代 码：UTC |
| [CHR] | 0:00:00:00 |
| [TMR] | 99分钟 |

注意事项

防水能力

注意使用之前，确认表盘和表壳上标示的防水等级。

防水能力单位“bar”大约等于 1 个大气压

* WATER RESIST(ANT) xx bar 也会以 W.R. xx bar 表示。

| 名称 | 表示 | |
|--------------|---------------------------------|-----|
| | 表盘和壳背 | |
| 日常使用防水功能手表 | WATER RESIST (ANT) | 防水能 |
| 日常使用加强防水功能手表 | WATER RESIST (ANT) 5 bar | 防水能 |
| | WATER RESIST (ANT) 10/20 bar | 防水能 |

| 遇水情况下的使用 | | |
|---------------|---|---|
| 规格 |  |  |
| 力达 3 个大气压 | 轻微沾水（洗脸、雨水、溅湿等） | 中等程度沾水 (冲凉、厨房家务、游泳等) |
| 力达 5 个大气压 | 可以 | 不可以 |
| 力达 10/20 个大气压 | 可以 | 可以 |

接
下
页

遇水情况下的使用

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 水上运动 (赤身潜水) | 戴水下呼吸器潜水 (戴氧气瓶) | 会使按钮或柄头 弄湿时的做法 |
| 不可以 | 不可以 | 不可以 |
| 不可以 | 不可以 | 不可以 |
| 可以 | 不可以 | 不可以 |

承上页

- 日常使用防水能力（至 3 个大气压）：
这类表可抵抗轻微沾水。比如戴着手表洗脸都没问题；不过，它不是设计来供浸入水中使用。
- 日常使用加强防水能力（至 5 个大气压）：
这类表可抵抗中等程度的沾水。比如戴着手表游泳都没问题；不过，它不是设计来供赤身潜水时使用。
- 日常使用加强防水能力（至 10/20 个大气压）：
这类表可用于赤身潜水时使用；不过，它不能在戴着水下呼吸器或以氦气的浸透式潜水时使用。
- 手表在使用时柄头须按入（正常位置）。如果柄头是螺旋式的，就一定要把柄头完全拧紧。
- 切勿在表湿时操作柄头或按键。

- 如果有水进入表内，或表面里层有水雾而整天不散，就要立刻将表送到距离您最近的授权维修站或西铁城服务中心修理。如果任由水汽留在表内不理，会使内部部件腐蚀而导致故障。
- 如果有海水进入表内，则宜将手表用盒子或塑料袋包好立刻送去修理。不然，表内的压力会逐渐增大，可能使一些部件（表玻璃、柄头、按键等）脱落。
- 曾于海水中使用过手表，以清水冲洗再用干布抹干。

保持手表清洁

- 保持手表清洁，防止生锈或脏污。它们可能弄脏您的衣物。
- 用干的软布抹去皮质表带上的灰尘，防止表带退色。

警告 关于充电电池的使用

- 切勿将充电电池取出。如果因为某种原因需要将其取出时，一定要存放在儿童拿不到的地方，以防误食。
- 如果误食了充电电池，咨询医生寻求医疗救助。

注意 关于充电的注意事项

- 充电时的异常高温可能导致电池外部退色变形和手表故障。
- 切勿在高温下为电池充电（大约 50 °C 或更高。）

例：

- 在白炽灯或卤素灯光下充电
- 在异常高温处充电—如仪表板上

避免损坏

- 切勿在异常高温处佩戴手表—如蒸汽浴室中。否则手表会变热并烫伤皮肤。

避免故障

- 切勿超出使用手册中规定的操作温度范围使用手表。
这样做可能导致手表故障或停顿。
- 切勿将手表放置于下列产生强烈磁场的物品旁：
 - 磁性保健用品如磁性项链
 - 冰箱的磁性门封
 - 手袋的磁性扣
 - 移动电话的扬声器
 - 电磁烹饪装置它们可能会影响步进电机的运作，导致手表计时失准。

- 切勿将手表放置于产生静电的家电旁。如果将手表放置于强静电场环境中，如在电视荧光屏辐射出来的静电场中，则易使手表计时失准。
- 切勿让手表受到强烈振动，如掉在坚硬的地板上等。
- 避免在可能有化学或腐蚀性气体弥漫的环境中使用手表。

如果手表接触到化学溶剂，如油漆稀释剂和汽油，或含有这类溶剂的物质等，就会引起手表退色、熔化、破裂等情况。如果手表接触到温度计内用的水银，则表壳、表带或其它部件都会退色。

保养

日常保养

- 在柄头处于按入状态（位置①）时，时常转动它，并按动按键，以防止生锈。
- 用软布抹除表壳和表面上的灰尘、汗渍和水分。
- 金属、塑料或橡胶表带可用水冲洗。用软刷刷除金属带缝隙中的灰尘和污垢。
- 切勿使用一些溶剂（如油漆稀释剂、汽油等来清洁手表），因为这些溶剂很容易损伤饰面。

定期检查

为了使您的手表能够安全而长期地使用，手表应每两到三年检查一次。为了保持手表的防水性能，胶圈需要定期更换。

其它部件也应定期检查，如需要，应更换。

在更换部件时，请使用西铁城纯正部件。

规格

| | |
|--------|---|
| 型号 | U20* |
| 类型 | 多功能光动能手表 |
| 精确度 | 每月平均在 ±15 秒以内 (在 +5° C 至 +35° C 之间的正常温度下佩戴时) |
| 工作温度范围 | 0° C至+50° C |
| 显示功能 | <p>指针部分：</p> <ul style="list-style-type: none">时间：小时，分钟，秒钟 <p>数字部分：</p> <ul style="list-style-type: none">时间：小时，分钟，秒钟（12小时／24小时）日历：年，月，日，星期城市代码 |

| | |
|-------------|---|
| 一次充电后电池使用时间 | 从充满电到电量耗尽：约8个月 从充电警告开始，到手表停走：约4天 |
| 电池 | 充电电池1个 |
| 附加功能 | <ul style="list-style-type: none">• 节电功能（电池节电模式）• 防止过度充电功能• 电量不足警报功能• 世界时间功能 |

附加功能

- 夏令时时间 ON/OFF
- 万年历 (直到 2099年12月31日)
- 闹钟 [AL1]／[AL2]
- 计时器
- 定时器

* 使用说明如有变更, 请注意公司网站最新的版本内容,
公司网址 <http://www.citizen.com.cn/>

产品中有害物质的名称及含量

| | 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | |
|---|------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | |
|  | 内部零件 | × | ○ | ○ | |
|  | 外部零件 | ○ | ○ | ○ | |
| | 电池 | ○ | ○ | ○ | |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量



此记号为根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管
息产品的环保使用期限。



此标志表示不包含有害物质

有害物质

| 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

/T 26572 标准规定的限量要求以下。

超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电子信息产

